PARAPETTO CALCOLATO PER RESISTERE AD UNA SPINTA STATICA ORIZZONTALE PARI A 200 KG/ML.

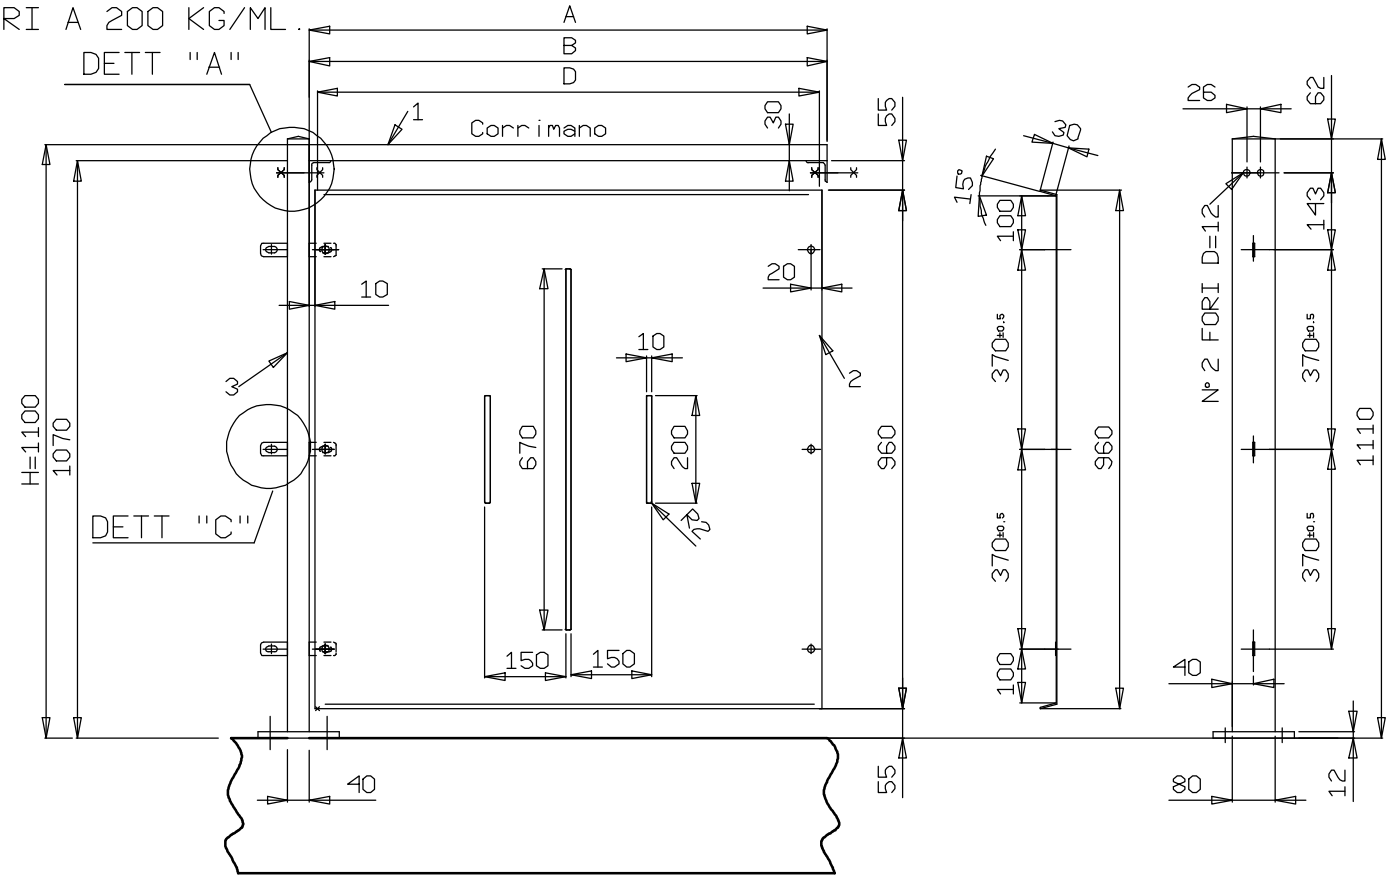

A	H	B	D	M_lin.	KG modulo ZN	KG/ML modulo ZN
1000	1100	960	940	1.00	30,30	30,30

POS.	KG_ZN
1	4,28
2	15,60
3	10,77

MODULO COMPOSTO DA:
1- CORRIMANO IN TUBOLARE 60x30x3 CERTIFICATO CE CON L PER ANCORAGGIO
2- LAMIERA SP=2 PREZINCATA CON PIEGHE LONGITUDINALI
3- PIANTANA 80x40x4 IN S235JR CON PIASTRA DI BASE IN S275JR CERTIFICATI CE
4- N° 2 BULLONI M8x70 CLASSE 8.8 CON RONDELLE D=8,5-20 E DADI ZN
5- n° 6 KIT BULLONE ANCORAGGIO LAMIERA

KIT BULLONE ANCORAGGIO LAMIERA:
N° 1 VITE TBEI M10x16 INOX (ISO 7380)
N° 1 RONDELLA D=10,5-18 SP=1,6 INOX DIN433
N° 1 DADO CIECO M10 INOX
Nota: LA RONDELLA VA DALLA PARTE DEL DADO

MATERIALE: S235JR EN10025 (SALVO DIV.ESPRESSO)
TRATT.SUP: ZINCATURA A CALDO ISO 1461 (TRANNE LAMIERA)



DETT "C"



DETT A

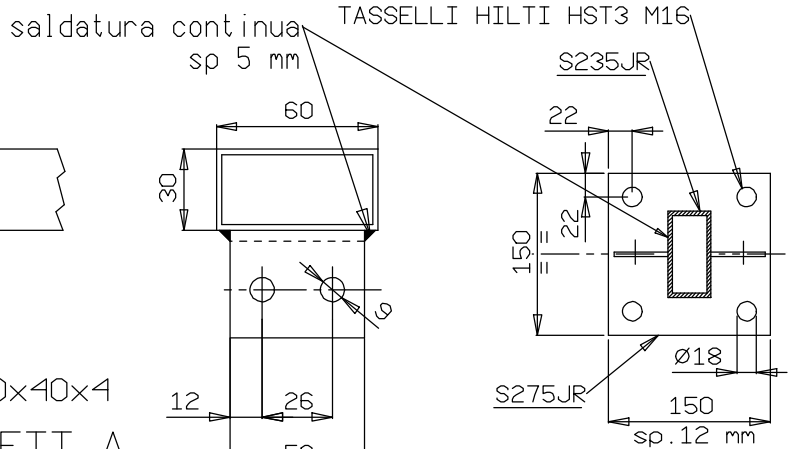

PART.PIASTRA

DIS.PIANTANA STD 01-0531

Scala:	Data:18/4/23	LIBRA INDUSTRIALE SpA	DISEGNO N. 01-0552
Dis:	Appr:RUtec		
Nome:	PARAPETTO STD200 ANCORAGGIO SU PIANO -MASK TX		Rev01